

兵庫県病院協同組合ホームページ開設記念 特別企画

※特別価格にて期間限定販売!! ご注文最終〆切=12月10日

NEW


First Rate Corporation

快適で耳に負担のないレギュラーサイズのマスク

eフィット使いいきりマスク 005



3層 クラスI 表面ゴム付 PE樹脂ノーズワイヤー



マスクのイメージ



内装箱のイメージ

装着時のイメージ


特長

- 耳に負担のない3層構造のレギュラーサイズマスクです。
- 外ゴムタイプ(平ゴムを使用)
- 耳ゴムはマスクの表面層に溶着し、肌への負担軽減となりました。
- 表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
- PEノーズワイヤーを使用。


仕様

商品コード	JANコード	色	商品サイズ	規格適合	入数/箱
FR-005	4560168100059	ホワイト	95×175mm (レギュラー)	JIS T9001 医療用マスク クラスI 適合	50入


メーカー希望小売価格 / 箱: オープン ■梱包単位: 60箱/ケース ■中国製 ■GS1-128対応



マスク本体図 (mm)



サイズ比較表

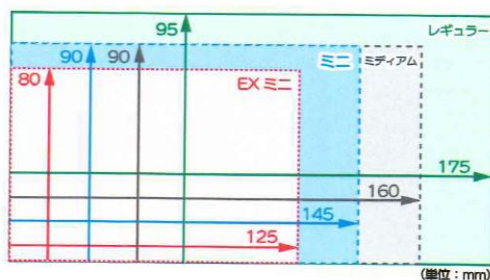

(単位: mm)

2021年6月に日本産業規格 JIS T 9001「医療用マスク及び一般用マスクの性能要件及び試験方法」が制定されました。

医療用マスクと一般用マスクを比較しますと以下の相違が見られます。

一般用マスク	性能項目	医療用マスク クラスI クラスII クラスIII
≥95	花粉粒子捕集効率	要求なし
≥95	ウイルス飛沫捕集効率 VFE %	≥95 ≥98
≥95	バクテリア飛沫捕集効率 BFE %	≥95 ≥98
≥95	微小粒子飛沫捕集効率 PFE %	≥95 ≥98
<60	圧力損失 Pa/cm²	<60
要求なし	人工血液バリア性 kPa	10.6 16.0 21.3
要求なし	可燃性	区分1
≤75	遊離ホルムアルデヒド μg/g	≤75
≤30	特定アゾ色素	≤30
遮光性を認めず	遮光	遮光性を認めず

eフィット使いいきりマスク 005(クラス1 適合) 50枚入×60箱

★2ケース以上のご発注でメーカー直送

特別価格: 7,200 円/1ケース

(1枚あたり@2.4 円)

注文書

(納期)