

兵庫県病院協同組合☆斡旋商品

☆特別価格にて販売!! ご好評につき定番化決定☆

NEW

First Rate Corporation

快適で耳に負担のないレギュラーサイズのマスク

eフィット使いきりマスク 005

いつでもご注文受付中



3層 クラスI 表面ゴム付 PE樹脂ノーズワイヤー




■マスクのイメージ




■内装箱のイメージ

■装着時のイメージ



マスク本体図 (mm)

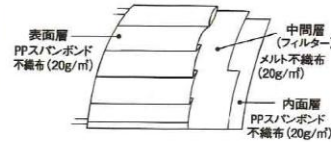

特長


- 耳に負担のない3層構造のレギュラーサイズマスクです。
- 外ゴムタイプ(平ゴムを使用)
- 耳ゴムはマスクの表面層に溶着し、肌への負担軽減となりました。
- 表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
- PEノーズワイヤーを使用。

仕様

商品コード	JANコード	色	商品サイズ	規格適合	入数/箱
FR-005		ホワイト	95×175mm (レギュラー)	JIS T9001 医療用マスク クラスI適合	50入

メーカー希望小売価格 / 箱: オープン ■梱包単位: 60箱/ケース ■中国製 ■GS1-128対応

サイズ比較表

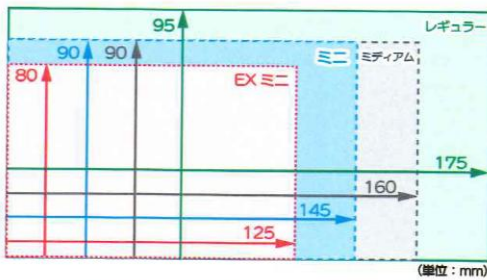

2021年6月に日本産業規格 JIS T 9001「医療用マスク及び一般用マスクの性能要件及び試験方法」が制定されました。

医療用マスクと一般用マスクを比較しますと以下の相違が見られます。

一般用マスク	性能項目	医療用マスク		
		クラスI	クラスII	クラスIII
	花粉粒子捕集効率	要求なし	要求なし	要求なし
≥95	ウイルス飛沫捕集効率 VFE %	≥95	≥98	≥98
右の性能項目1つを満たす必要あり	バクテリア飛沫捕集効率 BFE %	≥95	≥98	≥98
	微小粒子飛沫捕集効率 PFE %	≥95	≥98	≥98
<60	圧力損失 Pa/cm ²	<60	<60	<60
要求なし	人工血液バリア性 kPa	10.6	16.0	21.3
要求なし	可燃性	区分1		
≤75	遊離ホルムアルデヒド μg/g	≤75		
≤30	特定アゾ色素	≤30		
悪い蛍光を認めず	蛍光	悪い蛍光を認めず		

eフィット使いきりマスク 005(クラス1 適合) 50枚入×60箱

★2ケース以上のご発注でメーカー直送

特別価格: 7,400円/1ケース

(1枚あたり@2.46円)

注文書

(納期)

